



MOTOBOMBAS DE SUPERFICIE



serie / **FLUX**

MODELOS DESDE 4 LPS HASTA 83 LPS
CON POTENCIA DE 1.5 HP HASTA 120 HP

FLUX

Es una amplia gama de motobombas centrífugas horizontales monoetapa, construidas en acero inoxidable. Sus técnicas avanzadas de fabricación junto con su diseño versátil, ofrecen una confiable solución a la mayoría de necesidades en el mercado.

ALTAMIRA®

APLICACIONES

- Sistemas de agua potable
- Sistemas de enfriamiento
- Sistemas contra incendio
- Actividades agrícolas
- Transferencia de líquido industrial
- Abastecimiento de agua
- Tratamiento de agua
- Sistemas industriales
- Edificios (hoteles, centros comerciales, oficinas, escuelas, hospitales, grupos de viviendas, etc.)

VENTAJAS

- Amplia gama de modelos desde 4 lps hasta 83 lps
- Diseño compacto y robusto, fabricada a través del hidroconformado
- Optimización de la apariencia del motor a través de su diseño cuadrado
- Cuerpo de bomba tipo voluta
- Conexión hidráulica a través de contrabridas

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN:

- Impulsor, eje, cuerpo y tornillería en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en Carbón-Cerámica/NBR
- Empaque del cuerpo hidráulico en NBR

OPERACIÓN:

- Rango de temperatura del líquido: 5°C a 70°C
- Máxima temperatura ambiente: 50°C
- Rango pH: 6 a 8
- Máxima presión de operación: 10 bar (145 psi)
- Densidad recomendada: 1 g/cm³

MOTOR

- Asíncrono, dos polos
- Aislamiento clase F
- Totalmente cerrado enfriado por ventilador (TCCV)
- Protección térmica incorporada en equipos monofásicos
- Servicio continuo
- Grado de protección IP55

2 AÑOS
GARANTÍA



FLUX 4 / 1.5 3 234

Serie

Caudal nominal en litros por segundo


Potencia nominal

Número de fases

Voltaje del motor
234 = 230/460V



Las motobombas horizontales monoetapa serie FLUX están disponibles en 10 rangos de flujo, más de 40 rangos de presión y con potencias desde 1.5 HP hasta 120 HP, asegurando al consumidor que encontrará la más adecuada a su necesidad.

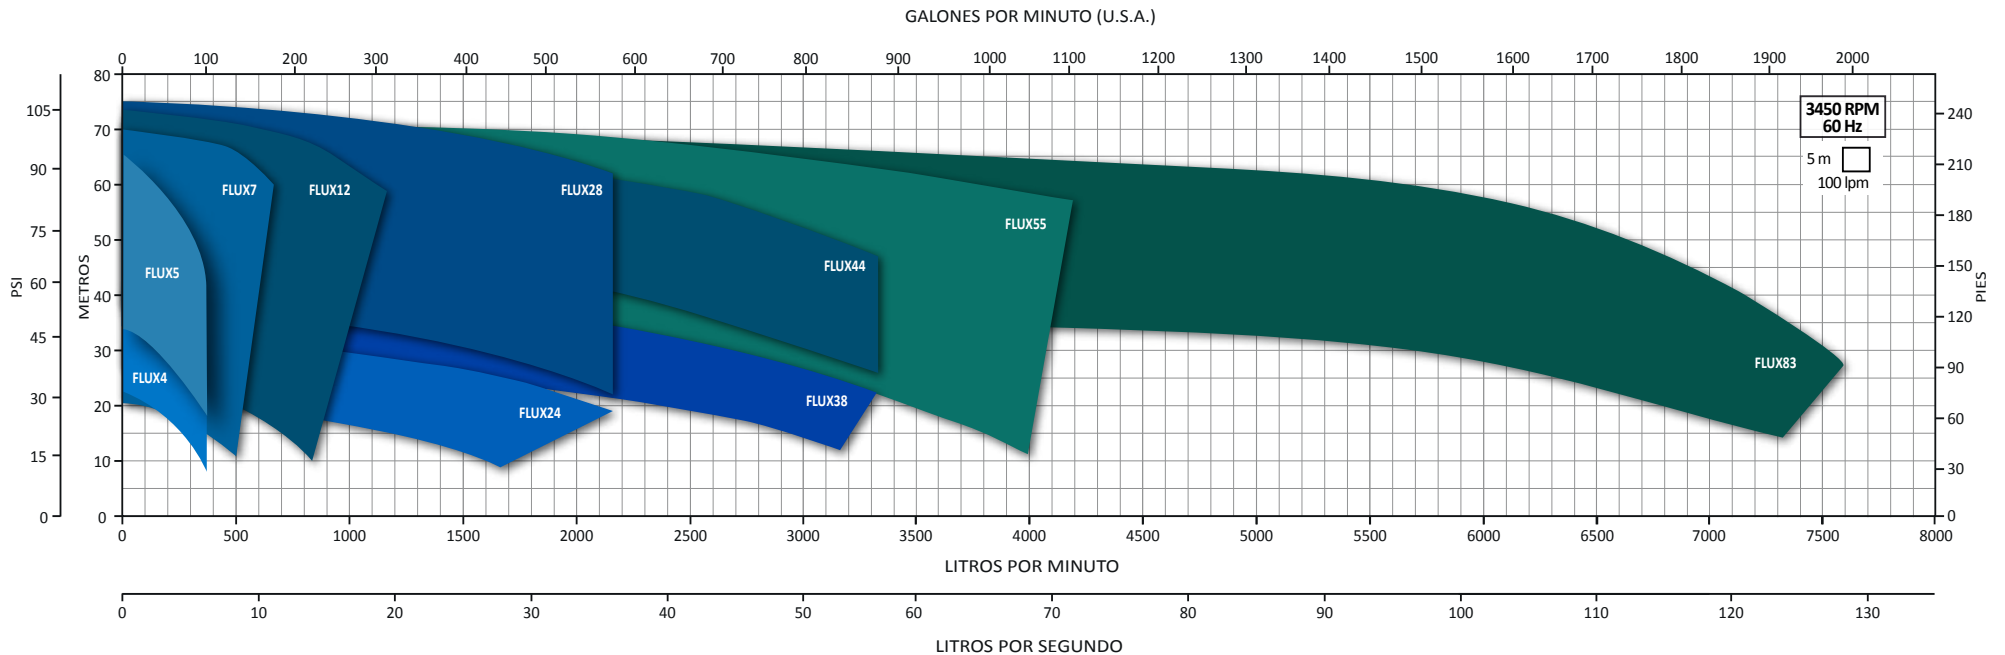

| SERIE | CAUDAL NOMINAL | | RANGO DE OPERACIÓN | | RANGO DE POTENCIA |
|--------|----------------|------|--------------------|--------------|-------------------|
| | LPS | GPM | LPS | GPM | HP |
| FLUX4 | 4 | 63 | 0.8 - 6 | 12.6 - 95 | 1.5 - 3 |
| FLUX5 | 5 | 79 | 0.8 - 6.2 | 12.6 - 98 | 4 - 7.5 |
| FLUX7 | 7 | 111 | 1.3 - 10 | 20.6 - 158.5 | 2 - 15 |
| FLUX12 | 12 | 190 | 3 - 16.6 | 47.5 - 263 | 4 - 25 |
| FLUX24 | 24 | 380 | 10.8 - 33.3 | 171 - 527.8 | 5.5 - 12.5 |
| FLUX28 | 28 | 444 | 10.8 - 35.8 | 171 - 567.4 | 15 - 40 |
| FLUX38 | 38 | 602 | 16.6 - 55 | 263 - 871.7 | 15 - 25 |
| FLUX44 | 44 | 697 | 16.6 - 55 | 263 - 871.7 | 30 - 50 |
| FLUX55 | 55 | 872 | 16.6 - 70 | 263 - 1110 | 25 - 75 |
| FLUX83 | 83 | 1315 | 16.6 - 125 | 263 - 1981 | 60 - 120 |

NUEVAS SERIES

CURVAS DE OPERACIÓN



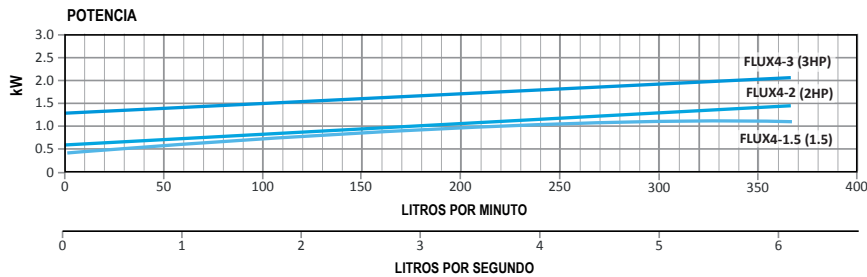


TABLA DE ESPECIFICACIONES

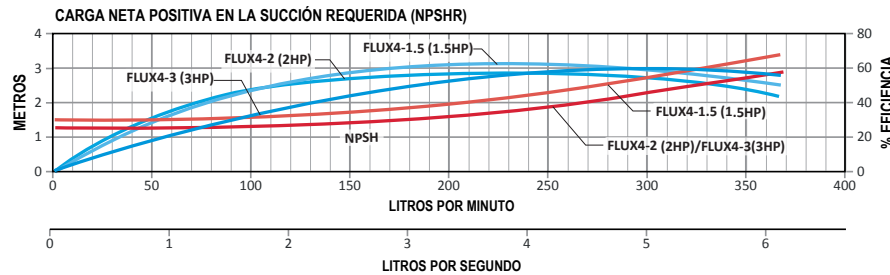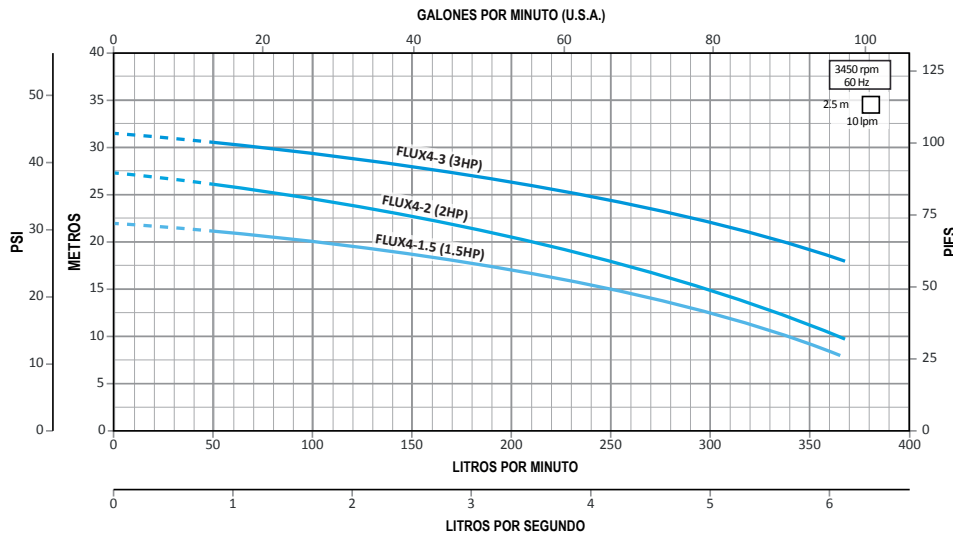

| Código | HP | KW | Fases x Volts | A | Succión x descarga | DMS* | Presión al cierre (m/psi) | Carga en metros (psi) | | | | | |
|---------------|-----|-----|---------------|---------|--------------------|------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | 10 (14.2) | 15 (21.3) | 20 (28.4) | 25 (35.5) | 30 (42.6) | |
| | | | | | | | | Gasto (litros por minuto) | | | | | |
| FLUX4-1.53234 | 1.5 | 1.1 | 3 x 230/460 | 5/2.5 | 2" x 1.25" | 2.5" | 22/31.2 | 316 | 250 | 100 | | | |
| FLUX4-1.51230 | | | 1 x 230 | 7.5 | | | | | | | | | |
| FLUX4-23234 | 2 | 1.5 | 3 x 230/460 | 7.3/3.7 | | | | | | | | | |
| FLUX4-21230 | | | 1 x 230 | 10.2 | | | | | | | | | |
| FLUX4-33234 | 3 | 2.2 | 3 x 230/460 | 9.5/4.8 | | | | | | | | | |
| FLUX4-31230 | | | 1 x 230 | 14.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



| Código | Conexiones | | Tipo de conexión | Material de construcción | Incluye | Peso (Kg) |
|-----------------|------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|
| | Succión | Descarga | | | | |
| FLUXKB-DN2X1.25 | 2" | 1.25" | Rosca NPT Hembra | Acero inoxidable 304 | Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas | 3 |

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



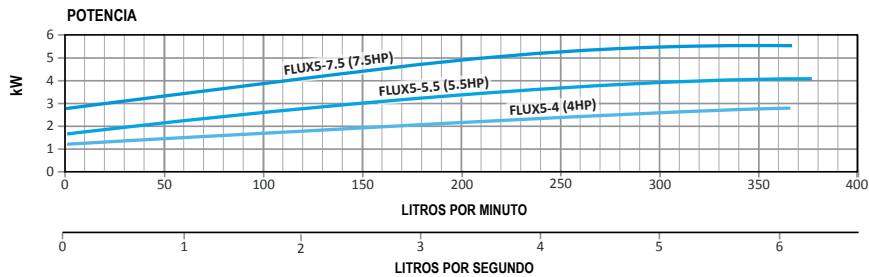


TABLA DE ESPECIFICACIONES

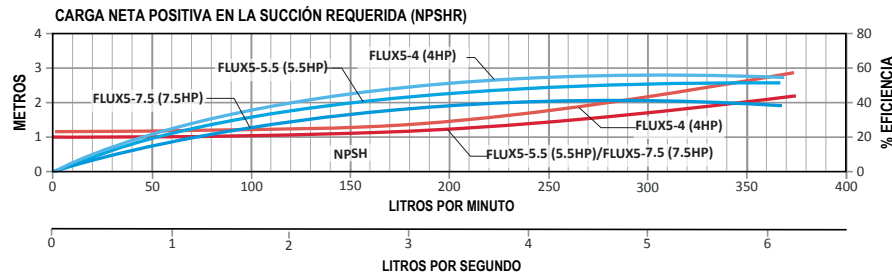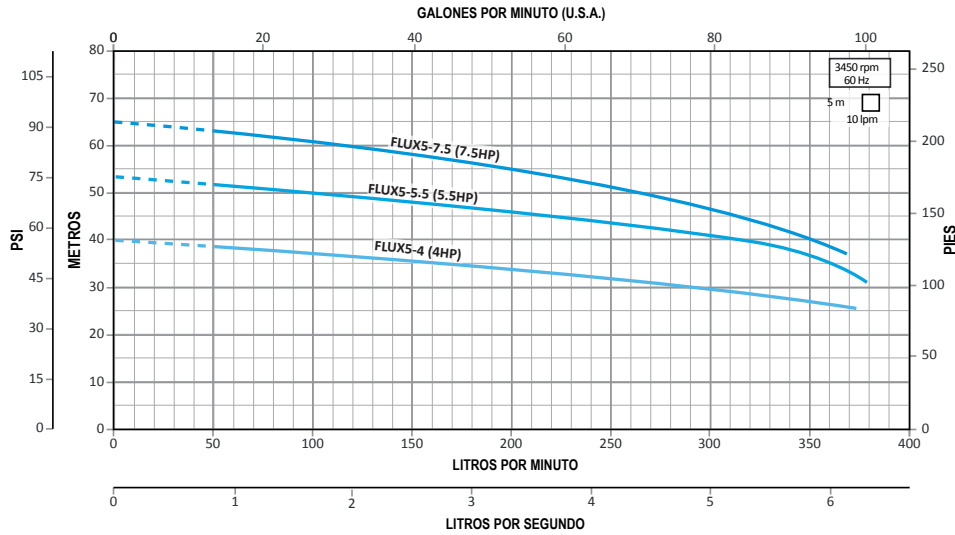

| Código | HP | KW | Fases x Volts | A | Succión x descarga | DMS* | Presión al cierre (m/psi) | Carga en metros (psi) | | | |
|---------------|-----|-----|---------------|--------|--------------------|------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | | | 30 (42.6) | 40 (56.8) | 50 (71) | 60 (85.2) |
| | | | | | | | | Gasto (litros por minuto) | | | |
| FLUX5-43234 | 4 | 3 | 3 x 230/460 | 12/6 | | | 40/56.8 | 300 | | | |
| FLUX5-5.53234 | 5.5 | 4 | 3 x 230/460 | 15/7.5 | 2" x 1.25" | 2.5" | 54/76.6 | 375 | 316 | 100 | |
| FLUX5-7.53234 | 7.5 | 5.5 | 3 x 230/460 | 20/10 | | | 65/92.3 | | 350 | 266 | 116 |

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



| Código | Conexiones | | Tipo de conexión | Material de construcción | Incluye | Peso (Kg) |
|-----------------|------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|
| | Succión | Descarga | | | | |
| FLUXKB-DN2X1.25 | 2" | 1.25" | Rosca NPT Hembra | Acero inoxidable 304 | Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas | 3 |

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



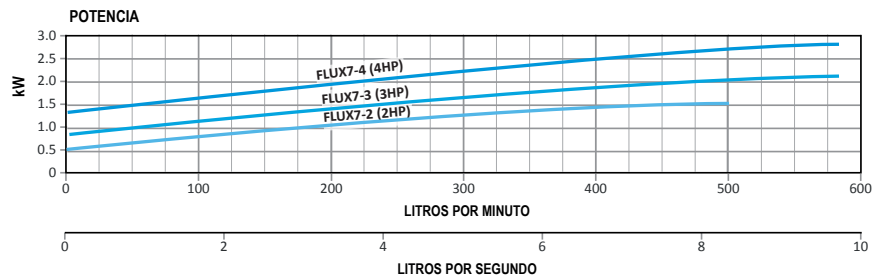


TABLA DE ESPECIFICACIONES

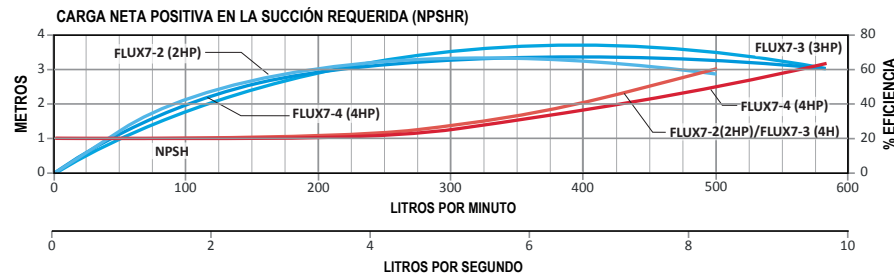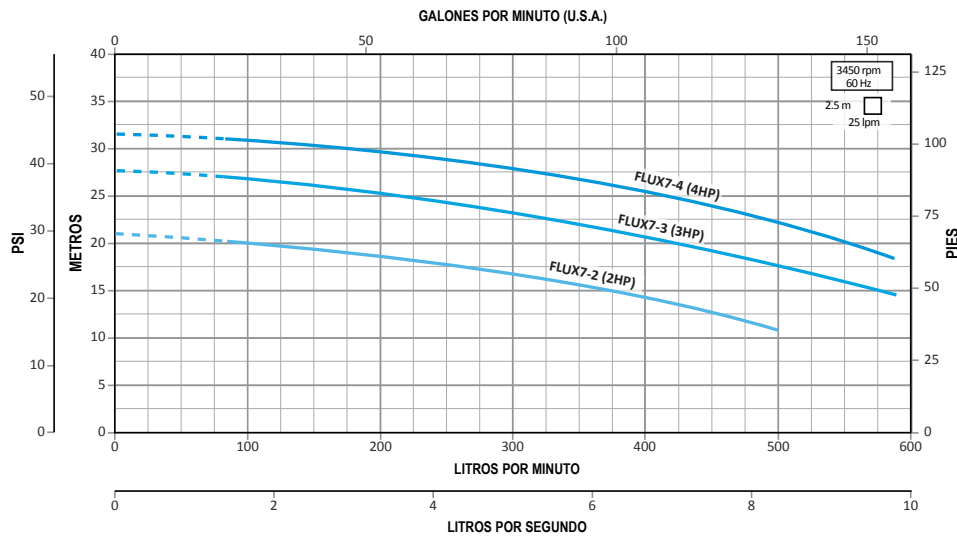

| Código | HP | KW | Fases x Volts | A | Succión x descarga | DMS* | Presión al cierre (m/psi) | Carga en metros (psi) | | | |
|-------------|----|-----|---------------|---------|--------------------|------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | 15 (21.3) | 20 (28.4) | 25 (35.5) | 30 (42.6) |
| FLUX7-23234 | 2 | 1.5 | 3 x 230/460 | 7.3/3.7 | 2.5" x 1.5" | 3" | 21/29.8 | 375 | 83 | | |
| FLUX7-21230 | 2 | 1.5 | 1 x 230 | 10.2 | | | 21/29.8 | | | | |
| FLUX7-33234 | 3 | 2.2 | 3 x 230/460 | 9.5/4.8 | | | 27.5/39 | 583 | 416 | 216 | |
| FLUX7-31230 | 3 | 2.2 | 1 x 230 | 14.5 | | | 27.5/39 | | | | |
| FLUX7-43234 | 4 | 3 | 3 x 230/460 | 12/6 | | | 32/45.4 | 550 | 416 | 166 | |

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



| Código | Conexiones | | Tipo de conexión | Material de construcción | Incluye | Peso (Kg) |
|------------------|------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|
| | Succión | Descarga | | | | |
| FLUXKB-DN2.5X1.5 | 2.5" | 1.5" | Rosca NPT Hembra | Acero inoxidable 304 | Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas | 3 |

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



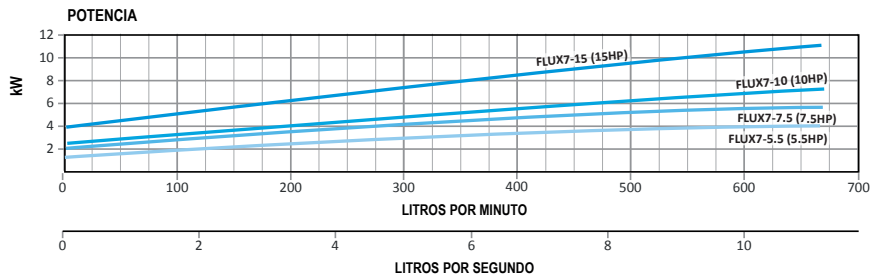


TABLA DE ESPECIFICACIONES

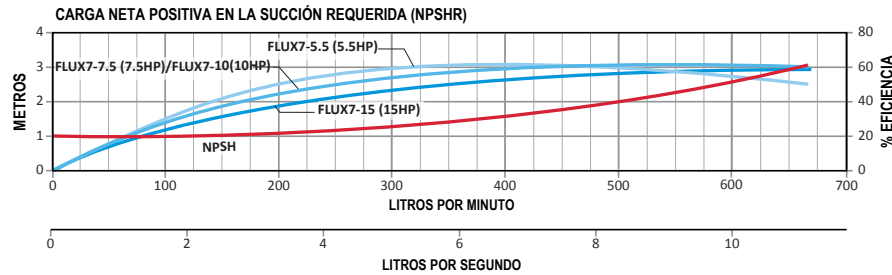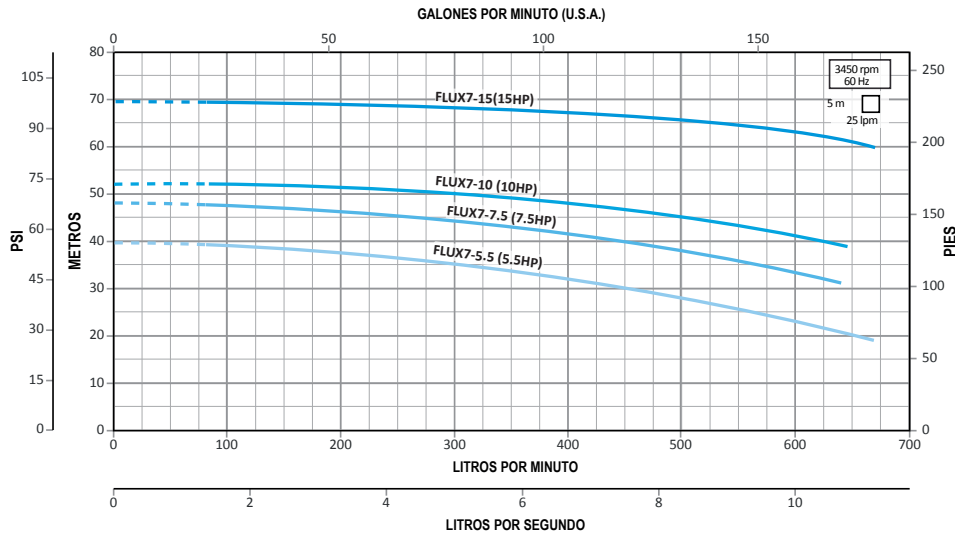

| Código | HP | KW | Fases x Volts | A | Succión x descarga | DMS* | Presión al cierre (m/psi) | Carga en metros (psi) | | | | |
|---------------|-----|-----|---------------|-----------|--------------------|------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | | | 20 (28.4) | 30 (42.6) | 40 (56.8) | 50 (71) | 60 (85.2) |
| | | | | | | | | Gasto (litros por minuto) | | | | |
| FLUX7-5.53234 | 5.5 | 4 | 3 x 230/460 | 15/7.5 | 2.5" x 1.5" | 3" | 40/56.8 | 650 | 450 | | | |
| FLUX7-7.53234 | 7.5 | 5.5 | | 20/10 | | | 48/68 | | 666 | 433 | | |
| FLUX7-103234 | 10 | 7.5 | | 26/13 | | | 52/73.8 | | | 625 | 300 | |
| FLUX7-153234 | 15 | 11 | | 36.5/18.3 | | | 70/99.4 | | | | | 666 |

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



| Código | Conexiones | | Tipo de conexión | Material de construcción | Incluye | Peso (Kg) |
|------------------|------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|
| | Succión | Descarga | | | | |
| FLUXKB-DN2.5X1.5 | 2.5" | 1.5" | Rosca NPT Hembra | Acero inoxidable 304 | Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas | 3 |

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



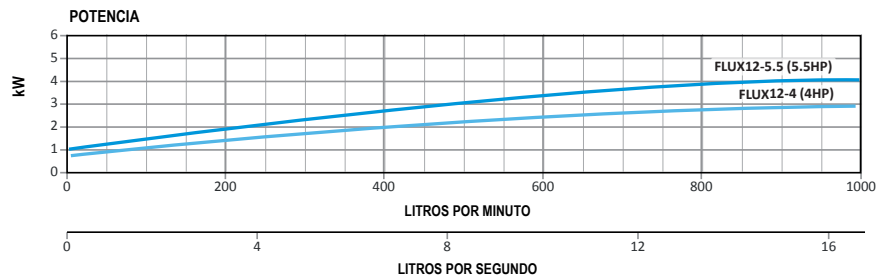


TABLA DE ESPECIFICACIONES

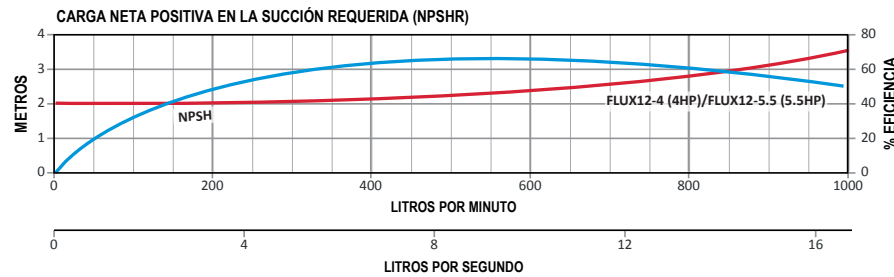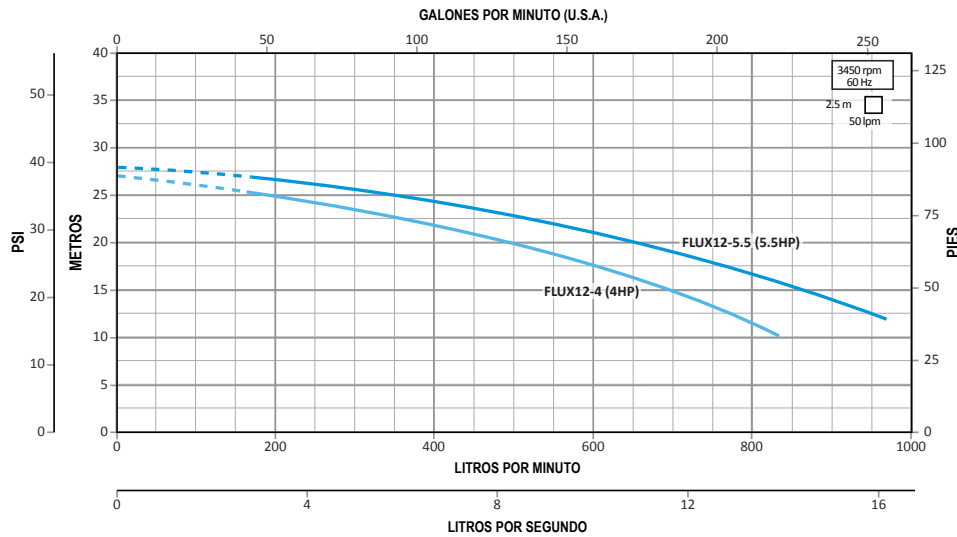

| Código | HP | KW | Fases x Volts | A | Succión x descarga | DMS* | Presión al cierre (m/psi) | Carga en metros (psi) | | | |
|----------------|-----|----|---------------|--------|--------------------|------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | 10 (14.2) | 15 (21.3) | 20 (28.4) | 25 (35.5) |
| | | | | | | | | Gasto (litros por minuto) | | | |
| FLUX12-43234 | 4 | 3 | 3 x | 12/6 | 2.5" x 2" | 3" | 27/38.3 | 833 | 683 | 500 | 166 |
| FLUX12-5.53234 | 5.5 | 4 | 230/460 | 15/7.5 | | | | 28/39.7 | 858 | 666 | 350 |

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



| Código | Conexiones | | Tipo de conexión | Material de construcción | Incluye | Peso (Kg) |
|----------------|------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|
| | Succión | Descarga | | | | |
| FLUXKB-DN2.5X2 | 2.5" | 2" | Rosca NPT Hembra | Acero inoxidable 304 | Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas | 3.3 |

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



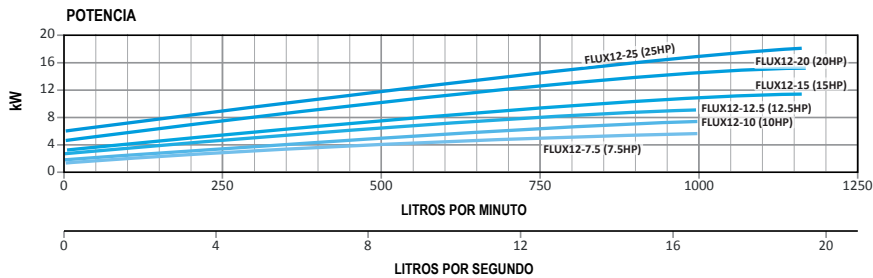


TABLA DE ESPECIFICACIONES

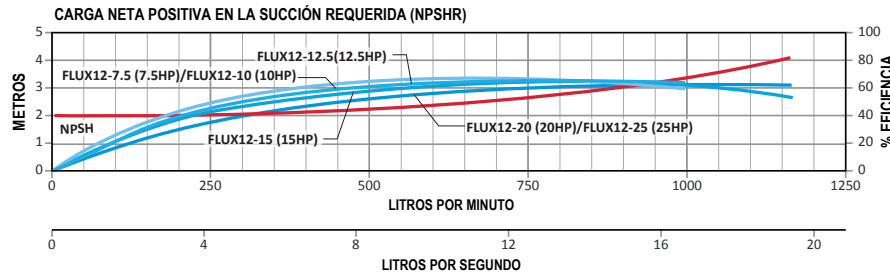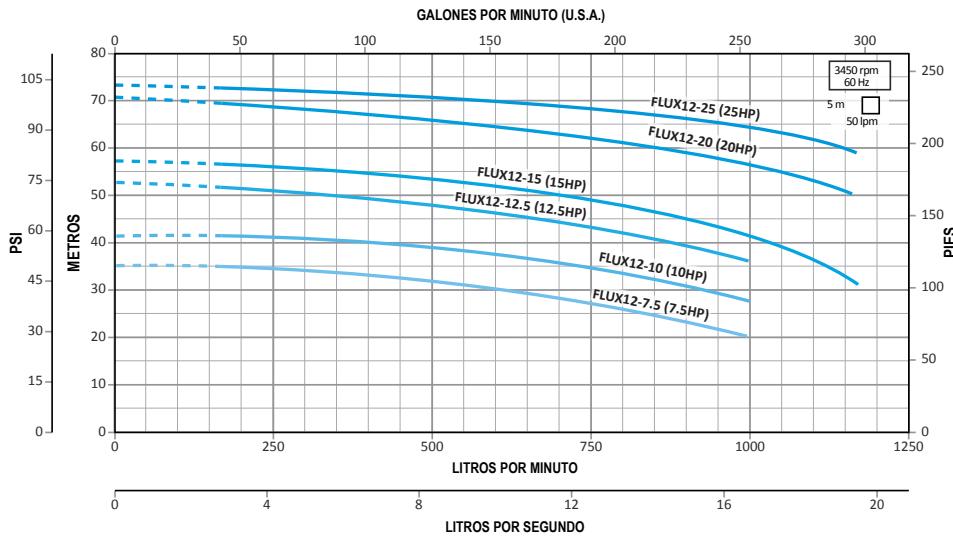

| Código | HP | KW | Fases x Volts | A | Succión x descarga | DMS* | Presión al cierre (m/psi) | Carga en metros (psi) | | | | | | |
|-----------------|------|------|---------------|-----------|--------------------|------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--|
| | | | | | | | | 20 (28.4) | 30 (42.6) | 40 (56.8) | 50 (71) | 60 (85.2) | 70 (99) | |
| FLUX12-7.53234 | 7.5 | 5.5 | 3x230/460 | 20/10 | 2.5" x 2" | 3" | 35/49.7 | 333 | 633 | | | | | |
| FLUX12-103234 | 10 | 7.5 | 3x230/460 | 26/13 | | | 41/58.2 | 933 | 400 | | | | | |
| FLUX12-12.53234 | 12.5 | 9.2 | 3x230/460 | 31.7/15.9 | | | 52/53.8 | | 866 | 333 | | | | |
| FLUX12-153234 | 15 | 11 | 3x230/460 | 36.5/18.3 | | | 57/80.9 | | 1025 | 700 | | | | |
| FLUX12-203234 | 20 | 15 | 3x230/460 | 49/24.5 | | | 70/99.4 | | | 1166 | 841 | 116 | | |
| FLUX12-253234 | 25 | 18.5 | 3x230/460 | 59/29.5 | | | 74/105 | | | | 1150 | 566 | | |

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



| Código | Conexiones | | Tipo de conexión | Material de construcción | Incluye | Peso (Kg) |
|----------------|------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|
| | Succión | Descarga | | | | |
| FLUXKB-DN2.5X2 | 2.5" | 2" | Rosca NPT Hembra | Acero inoxidable 304 | Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas | 3.3 |

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



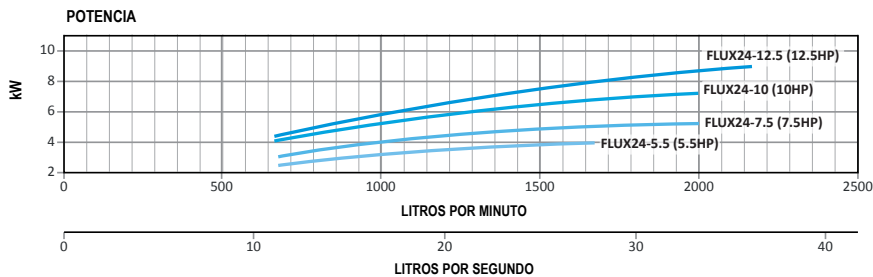


TABLA DE ESPECIFICACIONES

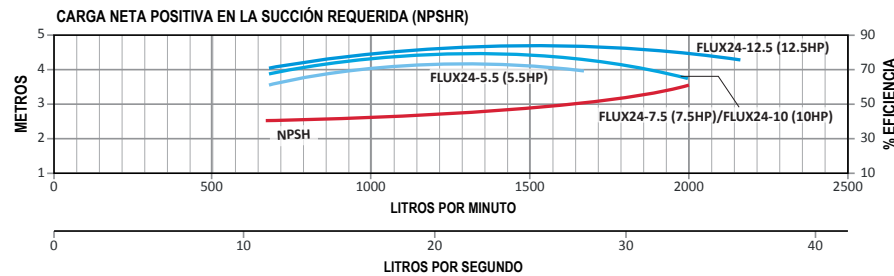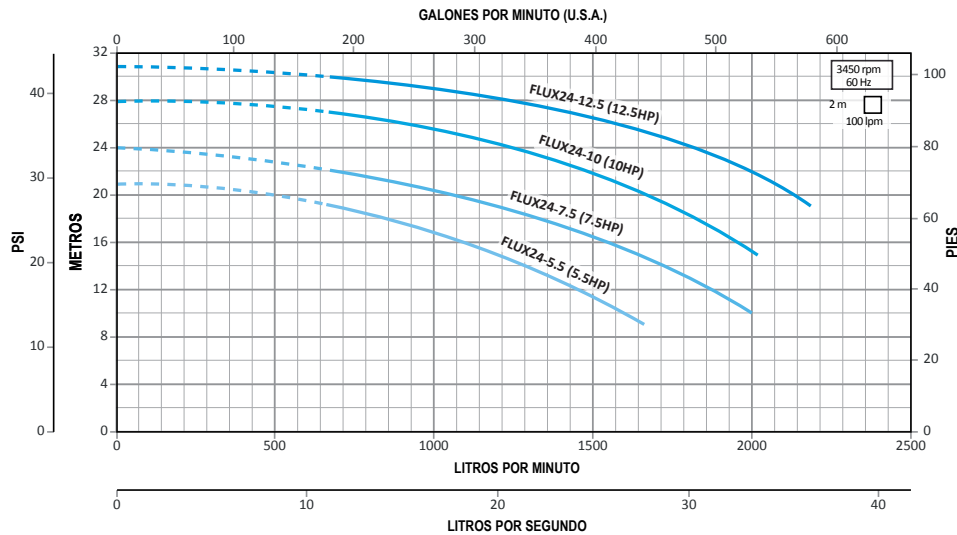

| Código | HP | KW | Fases x Volts | A | Succión x descarga | DMS* | Presión al cierre (m/psi) | Carga en metros (psi) | | | | |
|-----------------|------|-----|---------------|-----------|--------------------|------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | | | 12 (17) | 16 (22.7) | 20 (28.4) | 24 (34) | 28 (39.7) |
| | | | | | | | | Gasto (litros por minuto) | | | | |
| FLUX24-5.53234 | 5.5 | 4 | 3 x 230/460 | 15/7.5 | 3" x 2.5" | 4" | 21/29.8 | 1450 | 1083 | 500 | | |
| FLUX24-7.53234 | 7.5 | 5.5 | | 20/10 | | | 24/34 | 1841 | 1516 | 1050 | | |
| FLUX24-103234 | 10 | 7.5 | | 26/13 | | | 28/39.7 | | 1966 | 1666 | 1216 | |
| FLUX24-12.53234 | 12.5 | 9.2 | | 31.7/15.9 | | | 31/44 | | | 2133 | 1833 | 1216 |

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



| Código | Conexiones | | Tipo de conexión | Material de construcción | Incluye | Peso (Kg) |
|----------------|------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|
| | Succión | Descarga | | | | |
| FLUXKB-DN3X2.5 | 3" | 2.5" | Rosca NPT Hembra | Acero inoxidable 304 | Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas | 4.4 |

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



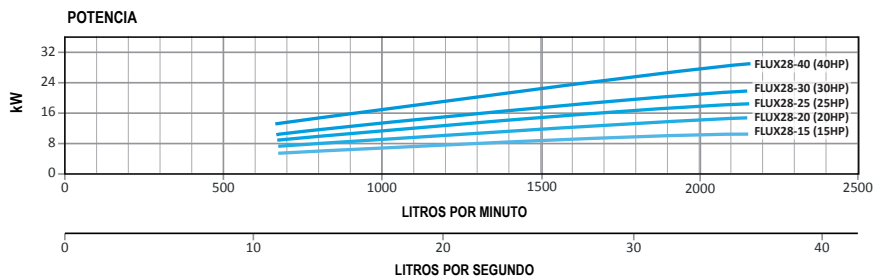


TABLA DE ESPECIFICACIONES

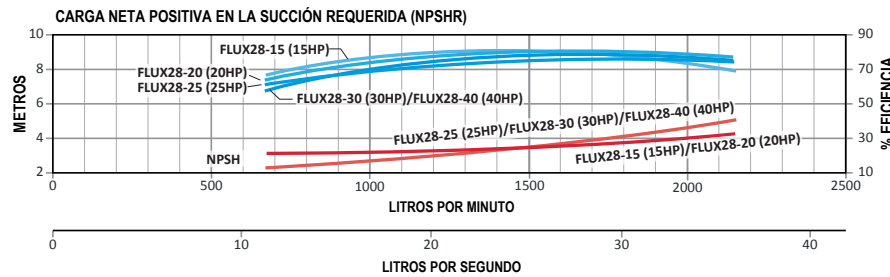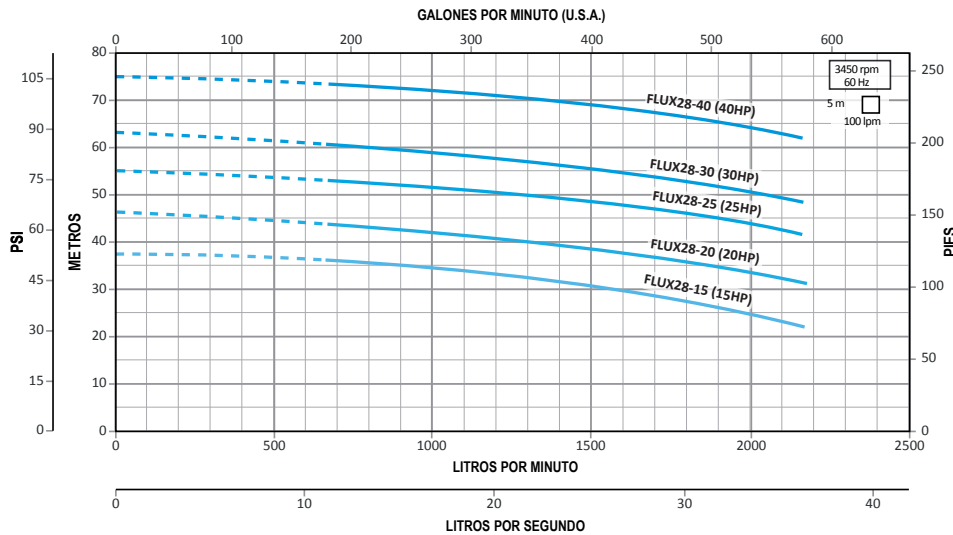

| Código | HP | KW | Fases x Volts | A | Succión x descarga | DMS* | Presión al cierre (m/psi) | Carga en metros (psi) | | | | | |
|---------------|----|------|---------------|-----------|--------------------|------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------|--------|------|--|
| | | | | | | | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| | | | | | | | | (42.6) | (56.8) | (71) | (85.2) | (99) | |
| | | | | | | | | | Gasto (litros por minuto) | | | | |
| FLUX28-153234 | 15 | 11 | 3 x 230/460 | 36.5/18.3 | 3" x 2.5" | 4" | 38/53,9 | 1566 | | | | | |
| FLUX28-203234 | 20 | 15 | | 49/24.5 | | | 46/65.3 | 1333 | | | | | |
| FLUX28-253234 | 25 | 18.5 | | 59/29.5 | | | 55/78.1 | 1316 | | | | | |
| FLUX28-303234 | 30 | 22 | | 69.3/34.7 | | | 64/90.8 | 2033 | 833 | | | | |
| FLUX28-403234 | 40 | 30 | | 93/46.5 | | | 75/106.5 | | | | 1333 | | |

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



| Código | Conexiones | | Tipo de conexión | Material de construcción | Incluye | Peso (Kg) |
|----------------|------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|
| | Succión | Descarga | | | | |
| FLUXKB-DN3X2.5 | 3" | 2.5" | Rosca NPT Hembra | Acero inoxidable 304 | Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas | 4.4 |

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



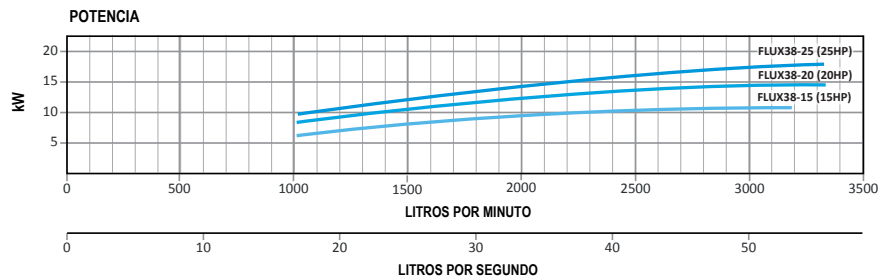


TABLA DE ESPECIFICACIONES

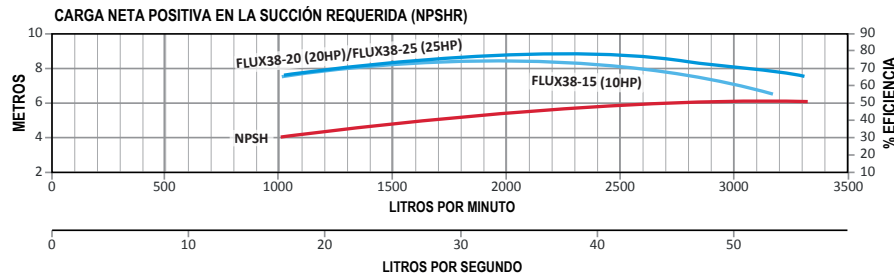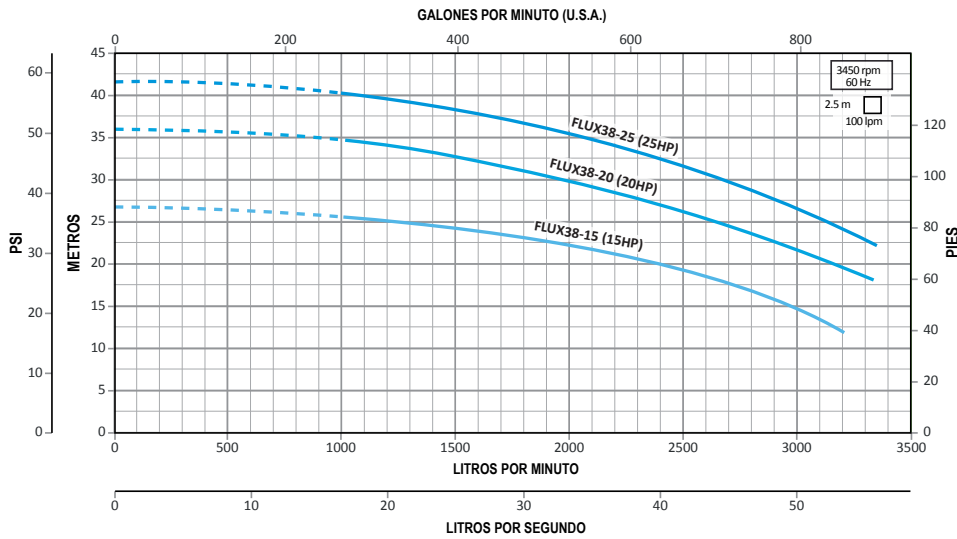

| Código | HP | KW | Fases x Volts | A | Succión x descarga | DMS* | Presión al cierre (m/psi) | Carga en metros (psi) | | | | | | |
|---------------|----|------|---------------|-----------|--------------------|------|---------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| | | | | | | | | (21.3) | (28.4) | (35.5) | (42.6) | (49.7) | (56.8) | |
| | | | | | | | | Gasto (litros por minuto) | | | | | | |
| FLUX38-153234 | 15 | 11 | 3 x 230/460 | 36.5/18.3 | 4" x 3" | 5" | 27/38.4 | 2966 | 2400 | 1250 | | | | |
| FLUX38-203234 | 20 | 15 | | 49/24.5 | | | 36/51 | | 3166 | 2666 | 2000 | 916 | | |
| FLUX38-253234 | 25 | 18.5 | | 59/29.5 | | | 42/56.6 | | | 3133 | 2666 | 2050 | 1050 | |

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



| Código | Conexiones | | Tipo de conexión | Material de construcción | Incluye | Peso (Kg) |
|--------------|------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|
| | Succión | Descarga | | | | |
| FLUXKB-DN4X3 | 4" | 3" | Rosca NPT Hembra | Acero inoxidable 304 | Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas | 5.4 |

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



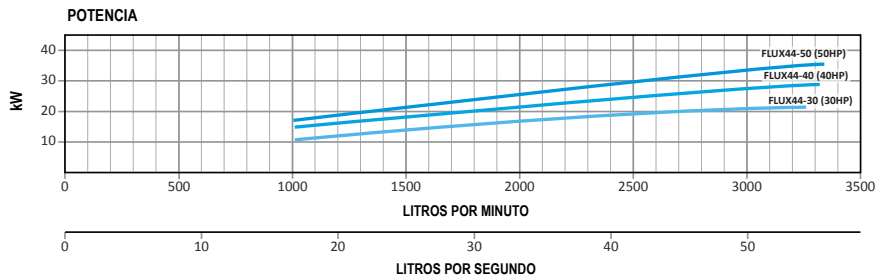


TABLA DE ESPECIFICACIONES

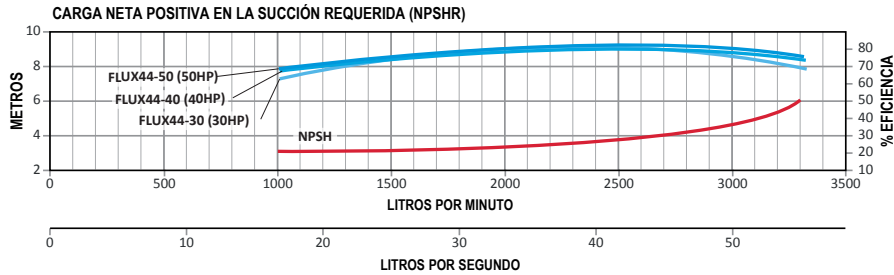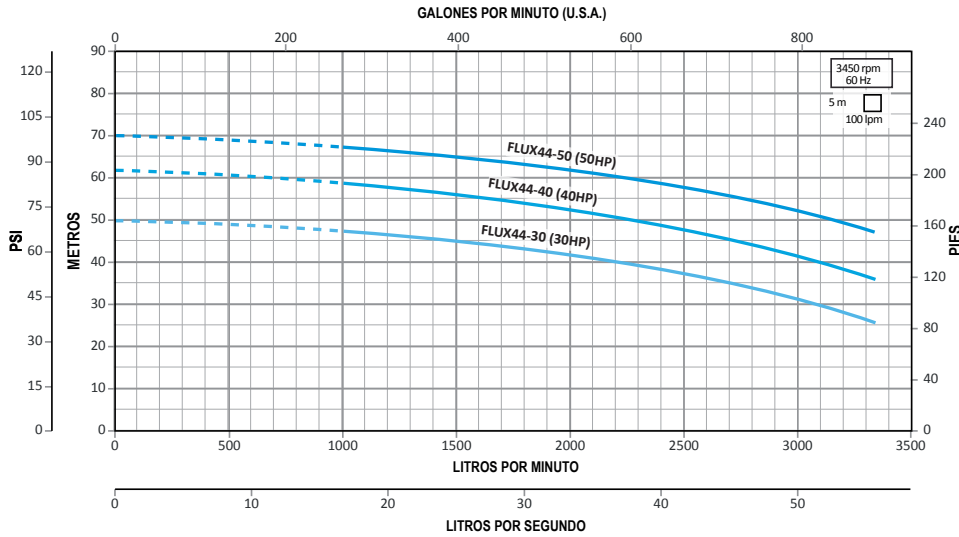

| Código | HP | KW | Fases x Volts | A | Succión x descarga | DMS* | Presión al cierre (m/psi) | Carga en metros (psi) | | | | |
|---------------|----|----|---------------|---------|--------------------|------|---------------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|------|
| | | | | | | | | 30 (42.6) | 40 (56.8) | 50 (71) | 60 (85.2) | |
| FLUX44-303234 | 30 | 22 | 3 x 230/460 | 70/35 | 4" x 3" | 5" | 50/71 | 3083 | 2250 | | | |
| FLUX44-403234 | 40 | 30 | | 93/46.5 | | | | 61/86.6 | | 3100 | 2283 | 666 |
| FLUX44-503234 | 50 | 37 | | 114/57 | | | | 70/99.4 | | | 3166 | 2250 |

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)



| Código | Conexiones | | Tipo de conexión | Material de construcción | Incluye | Peso (Kg) |
|--------------|------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|
| | Succión | Descarga | | | | |
| FLUXKB-DN4X3 | 4" | 3" | Rosca NPT Hembra | Acero inoxidable 304 | Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas | 5.4 |

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



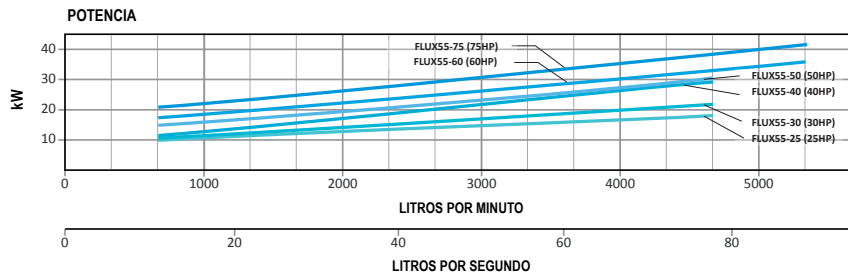


TABLA DE ESPECIFICACIONES

INCLUYE CONTRABRIDAS

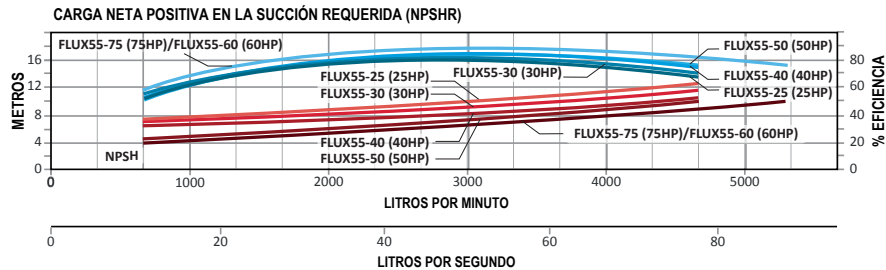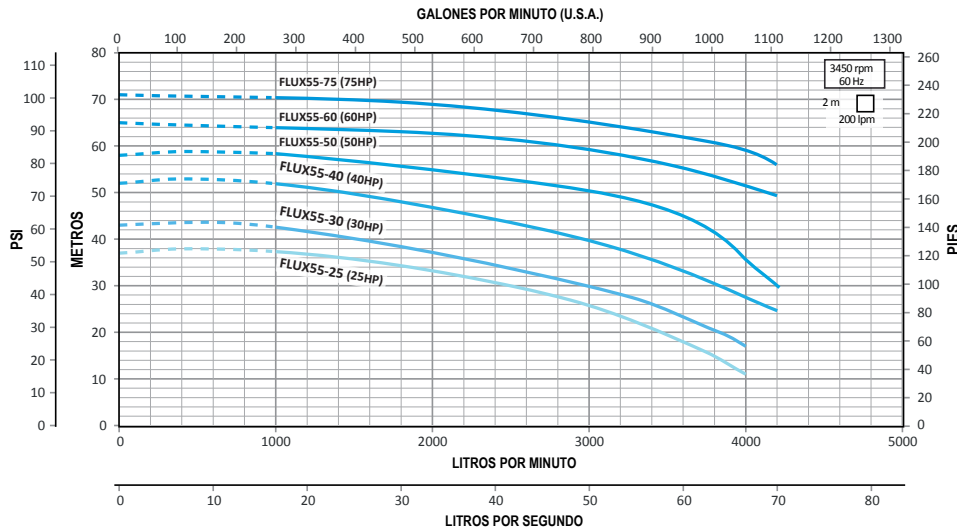

| Código | HP | KW | Fases x Volts | A | Succión x descarga | DMS* | Presión al cierre (m/psi) | Carga en metros (psi) | | | | | |
|---------------|----|------|---------------|------------|--------------------|------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | 20 (28.4) | 30 (42.6) | 40 (56.8) | 50 (71) | 60 (85.2) | 70 (99.4) |
| | | | | | | | | Gasto (litros por minuto) | | | | | |
| FLUX55-253234 | 25 | 18.5 | 3 x 230/460 | 56.9/28.5 | 6" x 4" | 8" | 37/52.5 | 3420 | 2500 | | | | |
| FLUX55-303234 | 30 | 22 | | 67.7/33.8 | | | 43/61.1 | 3800 | 2950 | 1500 | | | |
| FLUX55-403234 | 40 | 30 | | 91.6/45.8 | | | 52/73.9 | | 3800 | 2950 | 1400 | | |
| FLUX55-503234 | 50 | 37 | | 112.2/56.1 | | | 58/82.4 | | | 3850 | 3000 | | |
| FLUX55-603234 | 60 | 45 | | 134.1/67.0 | | | 65/92.4 | | | | 4150 | 2800 | |
| FLUX55-753234 | 75 | 55 | | 163.9/81.9 | | | 71/100.9 | | | | | 3900 | 1000 |

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.

KIT DE CONTRABRIDAS (incluidas)



| Código | Conexiones | | Tipo de conexión | Material de construcción | Incluye | Peso (Kg) |
|--------------|------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|
| | Succión | Descarga | | | | |
| FLUXKB-DN6X4 | 6" | 4" | Rosca NPT Hembra | Acero inoxidable 304 | Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas | 3.8 |

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

CURVAS DE OPERACIÓN



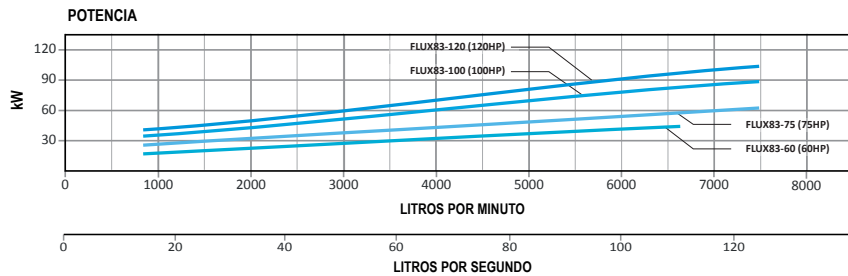


TABLA DE ESPECIFICACIONES

INCLUYE CONTRABRIDAS

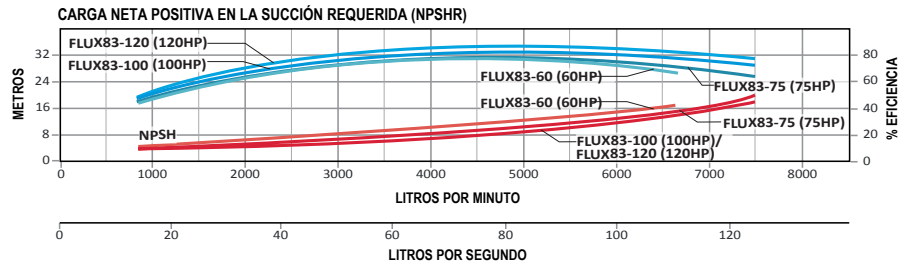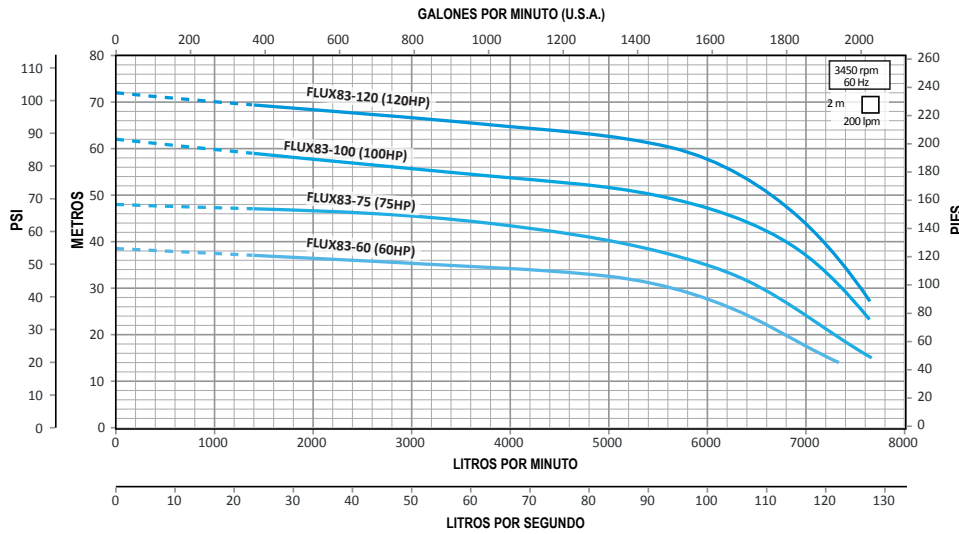

| Código | HP | KW | Fases x Volts | A | Succión x descarga | DMS* | Presión al cierre (m/psi) | Carga en metros (psi) | | | | | | |
|----------------|-----|----|---------------|-------------|--------------------|------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | 20 (28.4) | 30 (42.6) | 40 (56.8) | 50 (71) | 60 (85.2) | 70 (99.4) | |
| | | | | | | | | Gasto (litros por minuto) | | | | | | |
| FLUX83-603234 | 60 | 45 | 3 x 230/460 | 134.1/67.0 | 6" x 6" | 8" | 38/54.0 | 6800 | 5600 | | | | | |
| FLUX83-753234 | 75 | 55 | | 163.9/81.9 | | | 48/68.3 | 7300 | 6550 | 5000 | | | | |
| FLUX83-1003234 | 100 | 75 | | 222.3/111.2 | | | 62/88.2 | | 7380 | 6800 | 5450 | 800 | | |
| FLUX83-1203234 | 120 | 90 | | 264.2/132.1 | | | 72/102.4 | | 7580 | 7200 | 6620 | 5600 | 1000 | |

*DMS: Diámetro mínimo recomendado para tubería de succión.


KIT DE CONTRABRIDAS (incluidas)




| Código | Conexiones | | Tipo de conexión | Material de construcción | Incluye | Peso (Kg) |
|--------------|------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|
| | Succión | Descarga | | | | |
| FLUXKB-DN6X6 | 6" | 6" | Rosca NPT Hembra | Acero inoxidable 304 | Contrabridas, empaques, tornillos y tuercas | 5.1 |

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.

DIMENSIONES Y PESOS

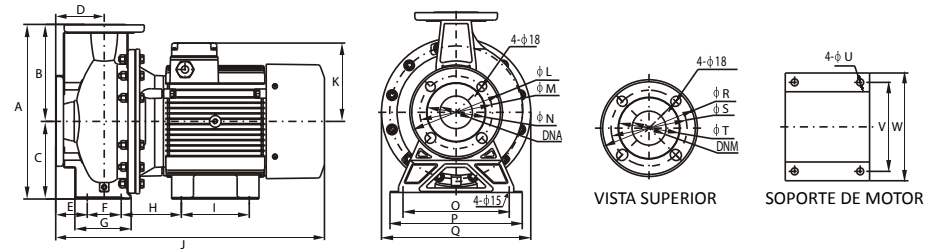


| Código | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peso (kg) | | |
|-----------|-------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|-----|-----------|-------|-----|
| | (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Pulgadas) | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | φL | φM | φN | O | P | Q | φR | φS | φT | φU | V | W | | DNA | DNM |
| FLUX4-1.5 | | | | | | | | 95 | 90 | 395 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLUX4-2 | 255 | 112 | 143 | 80 | 45 | 70 | 115 | 111 | 100 | 428 | 119 | 165 | 125 | 96 | 160 | 190 | 210 | 140 | 100 | 76 | 12 | 125 | 155 | 2" | 1.25" | |
| FLUX4-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | 190 | | | |

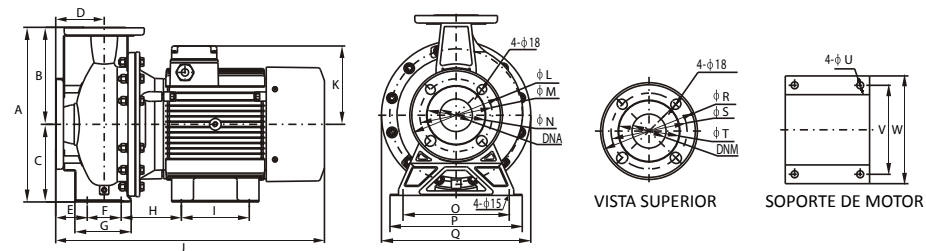


| Código | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peso (kg) | | |
|-----------|-------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|-----|-----------|-------|-----|
| | (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Pulgadas) | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | φL | φM | φN | O | P | Q | φR | φS | φT | φU | V | W | | DNA | DNM |
| FLUX5-4 | | | | | | | | 109 | 100 | 460 | 119 | | | | | | | | | | | 12 | 160 | 190 | | |
| FLUX5-5.5 | 340 | 160 | 180 | 80 | 45 | 70 | 118 | 114 | 140 | 498 | 142 | 165 | 125 | 96 | 190 | 240 | 300 | 140 | 100 | 76 | 15 | 190 | 225 | 2" | 1.25" | |
| FLUX5-7.5 | | | | | | | | 122 | | 532 | 162 | | | | | | | | | | | | 230 | | | |

DIMENSIONES Y PESOS

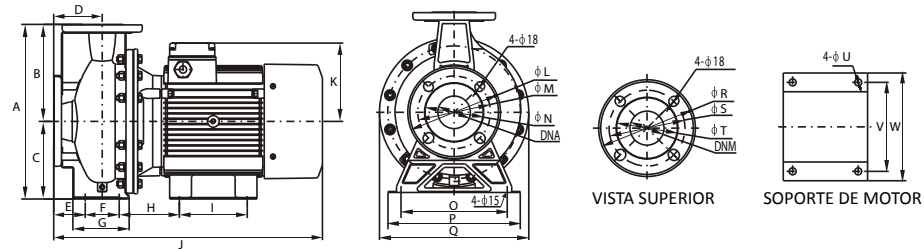


| Código | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peso (kg) | | |
|---------|-------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|-----|-----------|------|-----|
| | (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Pulgadas) | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | φL | φM | φN | O | P | Q | φR | φS | φT | φU | V | W | | DNA | DNM |
| FLUX7-2 | 255 | 112 | 143 | 80 | 45 | 70 | 115 | 95 | 90 | 395 | 134 | 185 | 145 | 115 | 160 | 190 | 210 | 150 | 110 | 80 | 12 | 125 | 155 | 2.5" | 1.5" | 20 |
| FLUX7-3 | 111 | 100 | 425 | | | | | 119 | 190 | 240 | 250 | | | | | | | | | | | 160 | 190 | | | 25 |
| FLUX7-4 | 292 | 132 | 160 | | | | | 118 | 111 | 100 | 460 | | | | | | | | | | | 119 | 190 | | | 240 |

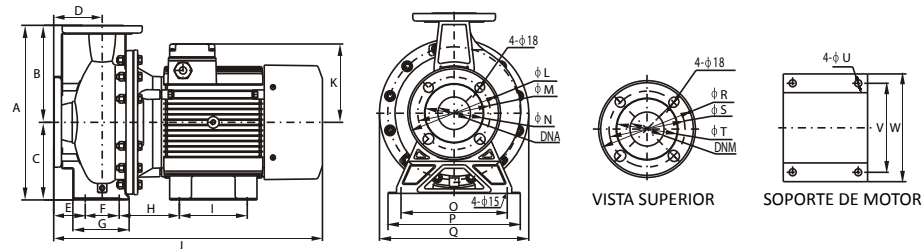


| Código | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peso (kg) | | | | |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|-----|-----------|------|-----|-----|-----|
| | (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Pulgadas) | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | φL | φM | φN | O | P | Q | φR | φS | φT | φU | V | W | | DNA | DNM | | |
| FLUX7-5.5 | 292 | 132 | 160 | 80 | 45 | 70 | 118 | 114 | 140 | 498 | 142 | 185 | 145 | 115 | 190 | 240 | 250 | 150 | 110 | 80 | 15 | 190 | 225 | 2.5" | 1.5" | 39 | | |
| FLUX7-7.5 | 124 | 162 | 554 | | | | | 162 | | 212 | 264 | | | | | | | | | | | | 300 | | | 190 | 230 | 53 |
| FLUX7-10 | 360 | 160 | 200 | | | | | 100 | | 65 | 118 | | | | | | | | | | | | 124 | | | 140 | 592 | 162 |
| FLUX7-15 | 161 | 623 | 179 | 216 | 255 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DIMENSIONES Y PESOS

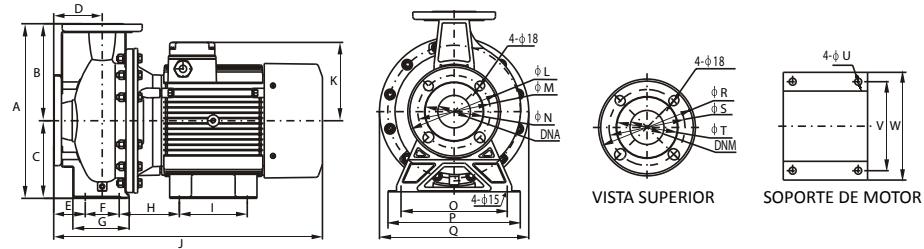


| Código | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peso (kg) | | |
|------------|-------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|-----|-----------|-----|-----|
| | (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Pulgadas) | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | φL | φM | φN | O | P | Q | φR | φS | φT | φU | V | W | | DNA | DNM |
| FLUX12-4 | 292 | 132 | 160 | 80 | 45 | 70 | 115 | 110 | 100 | 455 | 119 | 185 | 145 | 115 | 190 | 240 | 250 | 165 | 125 | 96 | 12 | 160 | 190 | 2.5" | 2" | 31 |
| FLUX12-5.5 | | | | | | | | 114 | 140 | 498 | 142 | | | | | | | | | | 15 | 190 | 225 | | | |

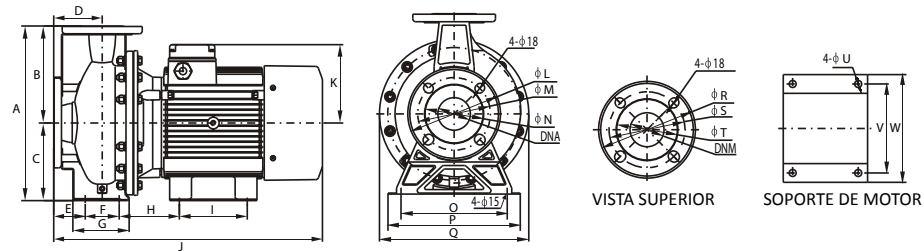


| Código | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peso (kg) | | |
|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|-----|-----------|-----|-----|
| | (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Pulgadas) | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | φL | φM | φN | O | P | Q | φR | φS | φT | φU | V | W | | DNA | DNM |
| FLUX12-7.5 | 360 | 160 | 200 | 100 | 65 | 70 | 118 | 124 | 140 | 554 | 162 | 185 | 145 | 115 | 212 | 264 | 300 | 165 | 125 | 96 | 15 | 190 | 230 | 2.5" | 2" | 53 |
| FLUX12-10 | | | | | | | | 592 | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLUX12-12.5 | | | | | | | | 623 | 179 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLUX12-15 | | | | | | | | 665 | 179 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLUX12-20 | | | | | | | | 665 | 179 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLUX12-25 | | | | | | | | 725 | 255 | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | |

DIMENSIONES Y PESOS

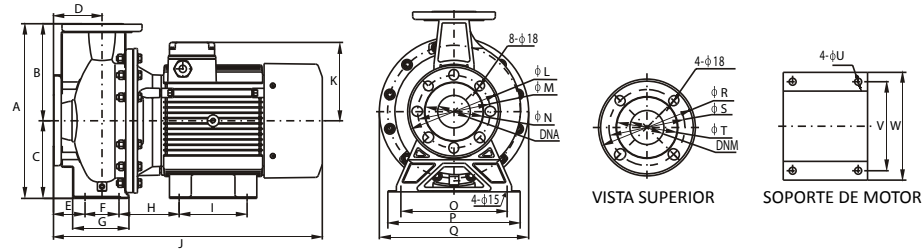


| Código | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peso (kg) | | |
|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------------|----|-----------|-----|-----|
| | (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Pulgadas) | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | φL | φM | φN | O | P | Q | φR | φS | φT | φU | V | W | | DNA | DNM |
| FLUX24-5.5 | 340 | 160 | 180 | 100 | 53 | 95 | 152 | 105 | 140 | 514 | 200 | 160 | 132 | 212 | 250 | 256 | 185 | 145 | 115 | 15 | 190 | 230 | 3" | 2.5" | 40 | |
| FLUX24-7.5 | | | | | | | | 113 | | 530 | | | | | | | | | | | | | | | 162 | 55 |
| FLUX24-10 | | | | | | | | 113 | | 568 | | | | | | | | | | | | | | | 162 | 70 |
| FLUX24-12.5 | | | | | | | | 175 | | 626 | | | | | | | | | | | | | | | 179 | 78 |

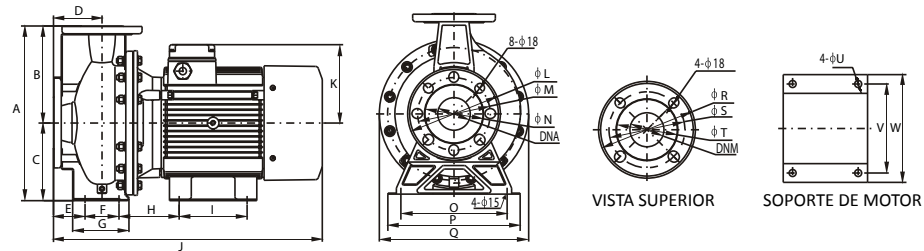


| Código | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peso (kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Pulgadas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | φL | φM | φN | O | P | Q | φR | φS | φT | φU | V | W | | DNA | DNM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLUX28-15 | 360 | 160 | 200 | 100 | 53 | 95 | 152 | 152 | 140 | 620 | 200 | 160 | 132 | 212 | 250 | 256 | 185 | 145 | 115 | 15 | 216 | 255 | 3" | 2.5" | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLUX28-20 | 292 | | | | | | | | | 662 | | | | | | | | | | | | | | | 179 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLUX28-25 | 405 | 180 | 225 | | | | | | | 456 | | | | | | | | | | | | | | | 748 | 255 | 200 | 160 | 132 | 212 | 250 | 256 | 185 | 145 | 115 | 15 | 254 | 320 | 3" | 2.5" | 140 | | | | | |
| FLUX28-30 | | | | | | | | | | 169 | | | | | | | | | | | | | | | 776 | 275 | | | | | | | | | | | | | | | 250 | 290 | 300 | 279 | 355 | 210 |
| FLUX28-40 | | | | | | | | | | 177 | | | | | | | | | | | | | | | 844 | 308 | | | | | | | | | | | | | | | 250 | 290 | 300 | 279 | 355 | 280 |

DIMENSIONES Y PESOS

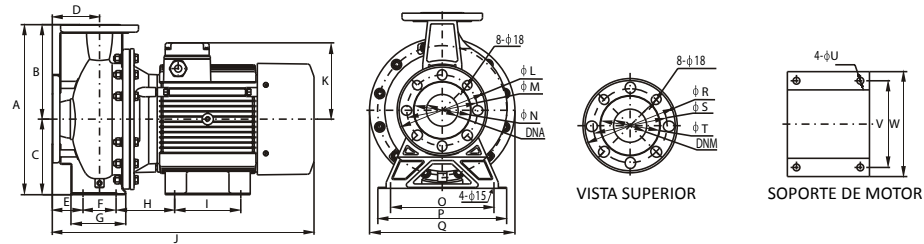


| Código | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peso (kg) | | |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| | (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Pulgadas) | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | φL | φM | φN | O | P | Q | φR | φS | φT | φU | V | W | | DNA | DNM |
| FLUX38-15 | | | | | | | | | 669 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLUX38-20 | 405 | 180 | 225 | 125 | 78 | 95 | 176 | 183 | 140 | 711 | 179 | 220 | 180 | 152 | 250 | 290 | 256 | 200 | 160 | 132 | 15 | 216 | 255 | 4" | 3" | |
| FLUX38-25 | | | | | | | | 152 | | 769 | 255 | | | | | | | | | | | 254 | 320 | | | |

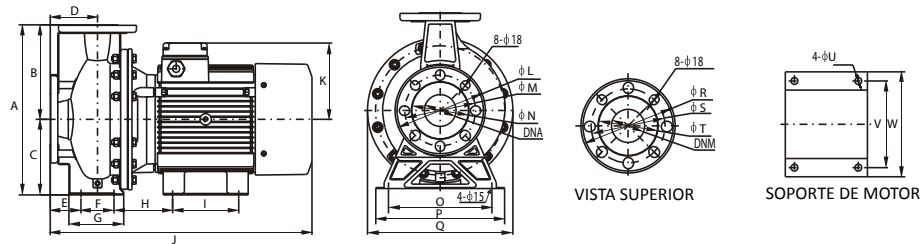


| Código | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peso (kg) | | |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----|------|-----|-----------|-----|-----|
| | (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Pulgadas) | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | φL | φM | φN | O | P | Q | φR | φS | φT | φU | V | W | | DNA | DNM |
| FLUX44-30 | 430 | 180 | | | | | | 180 | 241 | 811 | 275 | | | | | | | | | | 15 | 279 | 355 | | | |
| FLUX44-40 | | | 250 | 125 | 78 | 95 | 176 | | | | | 220 | 180 | 152 | 280 | 320 | 300 | 200 | 160 | 132 | | 18.5 | 318 | 386 | 4" | 3" |
| FLUX44-50 | 450 | 200 | | | | | | 188 | 305 | 880 | 308 | | | | | | | | | | | | | | | |

DIMENSIONES Y PESOS

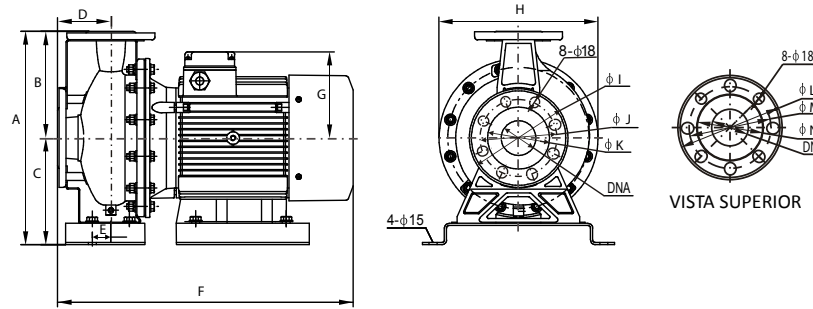

| Código | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | Peso (kg) |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----------|
| | (mm) | | | | | | | | | | | | | | (Pulgadas) | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | φI | φJ | φK | φL | φM | φN | DNA | DNM | |
| FLUX55-25 | 405 | 230 | 175 | 105 | 66 | 790 | 230 | 315 | 250 | 210 | 180 | 220 | 180 | 152 | 6" | 4" | 148 |
| FLUX55-30 | | | 60 | | 820 | 275 | 356 | 200 | | | | | | | | | |
| FLUX55-40 | 425 | 195 | 885 | | 320 | 400 | 244 | | | | | | | | | | |
| FLUX55-50 | 482 | 272 | 210 | | 886 | 295 | 269 | | | | | | | | | | |
| FLUX55-60 | 505 | 270 | 235 | | 905 | 330 | 314 | | | | | | | | | | |
| FLUX55-75 | 530 | 275 | 255 | | 995 | 362 | 485 | 392 | | | | | | | | | |

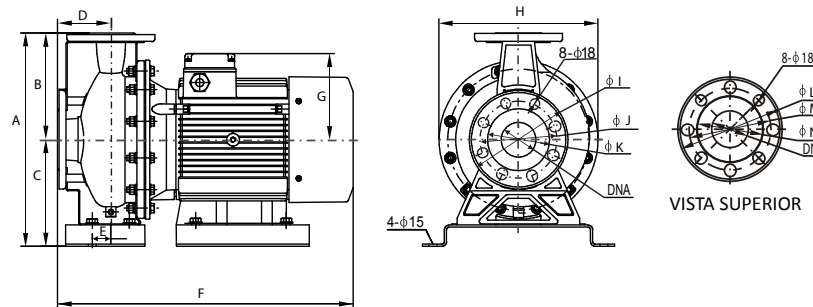

| Código | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | Peso (kg) |
|------------|-------------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----------|
| | (mm) | | | | | | | | | | | | | | (Pulgadas) | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | φI | φJ | φk | φL | φN | φN | DNA | DNM | |
| FLUX83-60 | 565 | 315 | 250 | 135 | 60 | 950 | 330 | 440 | 285 | 240 | 206 | 250 | 210 | 180 | 6" | 6" | 316 |
| FLUX83-75 | | | 1040 | | | 370 | 480 | 396 | | | | | | | | | |
| FLUX83-100 | 595 | 280 | 70 | | 1095 | 384 | 540 | 535 | | | | | | | | | |
| FLUX83-120 | | | | | | 395 | 542 | 569 | | | | | | | | | |